Cobb Tester

Produktcode RL-COBB

RYCOLAB

RL-COBB-B

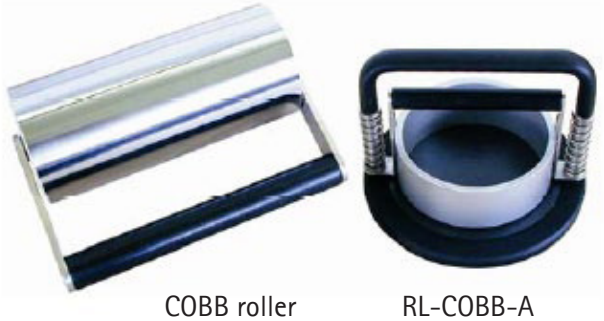

COBB roller RL-COBB-A

Verwendung

Zur Bestimmung der Wasser- und Ölaufnahmekapazität von Papier.

Eigenschaften

- Schnelles Einspannen der Probe
- 100 cm² Papierfläche
- Handrolle aus Edelstahl 10 kg
- Weichgummidichtung, alles rostfreie Werkstoffe.

Test Aufbau

Die Anwendung der Cobb-Methode erfordert:

1. Apparat mit starrem Zylinder. Der untere Teil ist 100 +/- 0,2 cm².
2. Referenz NVR: Walze aus poliertem Metall, 200 mm Länge, mit 90 mm Durchmesser +/- 10 mm und einem Gewicht von 10 kg +/- 0,5 kg.
3. Referenz NVB: Löschpapier mit gleichem Flächengewicht bei 250 g/m² +/- 25 g/m². Anwendbarer Standard ISO 5269-1
4. Flächengewicht mit einer Genauigkeit von 1 mg
5. Chronometer zum Ablesen der Zeit in Sekunden bis 30 Minuten

Anwendbare Normen

ISO535 SCANP12, DIN53132, TAPPI T441, EN20535, BSEN20535 & PAPTACF.2.

Gewichte und Abmessungen

Geräte
200 x 300 x 180 mm (WxDxH) / 13 kg
Geräte + Verpackung
300 x 400 x 200 mm (WxDxH) / 15 kg